




H PROFI™

PROFITM

eco



E-10




E-14



E-11



E-12



E-16



E-15



E-8



E-1



E-3



E-6



E-13



E-2



E-9

DAMM TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN ▶

eco

1
www.profim.com
Fabrics Pattern
Stoffmuster

PL

skład:

powłoka 100% PU, nośnik 100% bawełna

gramatura:

382g/m²

atesty:

odporność na ścieranie 250000 cykli Martindale'a (PN EN ISO 12947 2), trudzopalność papieros (PN EN 1021 1)

pielęgnacja:

- czyścić regularnie roztworem mydła w ciepłej wodzie z użyciem miękkiej szmatki lub gąbki,
- miejsca bardziej zabrudzone pocierać miękką szczotką, po wyczyszczeniu splotkać po wierzchnię wodą i wytrzeć miękką szmatką,
- nie stosować past, wasków, sprayów, silnych detergentów, rozpuszczalników i środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki

EN

composition:

surface 100% PU, basic material 100% cotton

weight:

382g/m²

certificates:

abrasion resistance 250000 Martin dale cycles (PN EN ISO 12947 2), flammability cigarette (PN EN 1021 1)

maintenance:

- clean with a damp soapy cloth and rinse well with clean water,
- a soft brush can be used for heavy soiling,
- do not use solvents, bleaches, abrasives, synthetic detergents, wax polishes or aerosols sprays

D

Zusammensetzung:

Oberfläche 100% PU, Gewebe 100% Baumwolle

Gewicht:

382 g/m²

Zertifikate:

Scherfestigkeit 250000 Martinda le Scherwertouren (PN EN ISO 12947 2), Brandschutz Zigarettentest (PN EN 1021 1)

Reinigung:

- regelmäßig mit einem weichen Baumwolltuch unter Zusatz der Seifenlösung und lauwarmes Wasser reinigen,
- falls schwerer Flecken mit einer weichen Bürste oder einem Schwamm leicht reiben, mit Wasser abwaschen und einen trockenen Lappen ab tupfen,
- keine Pasten, Wachs, Sprays, Lösungsmittel, Detergentien anwenden

www.profim.pl

Przedstawione wersje wykonań nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Ustawego
W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie

The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer in policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at anytime without prior notice

Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten
im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor

PROFI™

evo



EV-5



EV-4



EV-9




EV-2




EV-3




EV-6




EV-10



EV-1

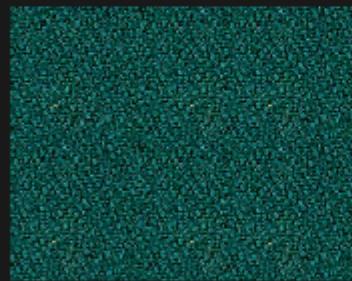

EV-8



EV-7



EV-11

DURABLE
SOLID COLOR
Polypropylene

1

DAME TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN ▶

evo

1
www.profim.com
Fabrics group
Hotline 0049 21 86 90 00 00

PL

skład:
100% poliester

gramatura:
300 g/m²

atesty:
odporność na ścieranie 150000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947 2), odporność na piling 5 (PN EN ISO 12945 2), trudnozapałność papieros (BS EN 1021 1), trudnozapałność zapalka (BS EN 1021 2), odporność na światło 4,5 (EN ISO 105 BO2), oznaczenie formaldehydu (PN EN ISO 14184 1), odporność barwy na rozpuszczalniki organiczne 5 (PN EN ISO 105 X05), odporność barwy na działanie potu 5 (PN EN ISO 105 E04), oznaczenie zawartości związków azowych (PN EN 14362 1), odporność barwy na tarcie 4,5 (PN EN ISO 105 X12), odporność na przesunięcie w szwie 3 mm, kat. A (PN EN ISO 13936 2), odporność barwy na plamieniu wodą 5 (BS EN ISO 105 E16)

pielęgnacja:

- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu węglanu fluoru;
- czyszczenie mechaniczne: czyścić na całej powierzchni szmatką z wilgotną wodą

EN

composition:
100% polyester

weight:
300g/m²

certificates:

abrasion resistance 150000 Martin dale cycles (BS EN ISO 12947 2), pilling resistance 5 (PN EN ISO 12945 2), flammability cigarette (BS EN 1021 1), flammability match (BS EN 1021 2), light fastness 4,5 (EN ISO 105 BO2), determination of formaldehyde (PN EN ISO 14184 1), colour fastness to organic solvents 5 (PN EN ISO 105 X05), colour fastness to perspiration 5 (PN EN ISO 105 E04), determination of azo dyes (PN EN 14362 1), colour fastness to rubbing 4,5 (PN EN ISO 105 X12), slippage resistance 3 mm, cat. A (PN EN ISO 13936 2), colour fastness to water spotting 5 (BS EN ISO 105 E16)

maintenance:

- dry cleaning: with tetrachloroethylene and water solution of carbonate fluoride;
- mechanical cleaning: clean on the whole surface with a damp cloth

D

Zusammensetzung:
100% Polyester

Gewicht:
300 g/m²

Zertifikate:

Scherfestigkeit 150000 Martin dale Scherläufen (BS EN ISO 12947 2), Peelingfestigkeit 5 (PN EN ISO 12945 2), Brandschutz Zigaretten test (BS EN 1021 1), Brandschutz Streichholztest (BS EN 1021 2), Lichtechnik 4,5 (EN ISO 105 BO2), Bestimmung des Gehaltes an Formaldehyd (PN EN ISO 14184 1), Farbe chtheit gegen organische Lösemittel 5 (PN EN ISO 105 X05), Farbechtheit gegen Schweiß 5 (PN EN ISO 105 E04), Nachweis der Verwendung bestimmter Azofarbstoffe mit und ohne Extraktion der Faser (PN EN 14362 1), Farbechtheit gegen Reiben 4,5 (PN EN ISO 105 X12), Verfahren mit festgelegter Kraft 3 mm, kat. A (PN EN ISO 13936 2), Farbechtheit gegen Wasserflecken auf Möbelbezugsstoffen 5 (BS EN ISO 105 E16)

Reinigung:

- chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln,
- mechanische Reinigung: nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen

www.profim.pl

Przedstawione wersje wykonań nie stanowią oferty w rozumieniu kodesku i ustawy o działalności handlowej. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie.

The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer in policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at anytime without prior notice.

Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

PROFI™

next



NDX-1



NDX-2




NDX-3



NDX-4



NDX-5

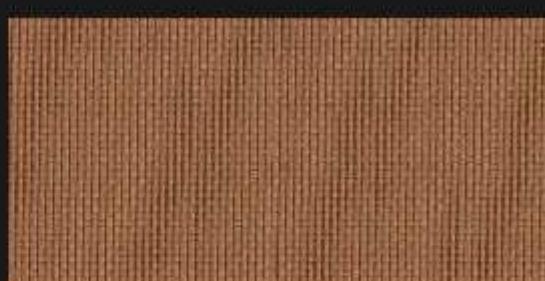

NDX-6



NDX-7



NDX-8

DURAFLEX®
Satin & Gloss
Polymer

1

DAMIT TECHNISCHE / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN ▶

next

1 grupa czerwona
Red group
Rotgruppe

PL

skład:
100% poliester

gramatura:
380 g/m²

atesty:
odporność na ścieranie 100000 cykli Martindale'a (PN EN ISO 12947 2), odporność na piling 4 5 (PN EN ISO 12945 2), trudnozapałalność papieros (PN EN 1021 1), odporność na światło 4 5 (PN EN ISO 105 BO2)

pielęgnacja:
• czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu uwęglanufluoru,
• czyszczenie mechaniczne: czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą,
• nie moczyc miejscowa,
• chronić od bezpośredniego działania słońca,
• odkurzać regularnie w delikatny sposób,
• nie należy szorować ani używać twardej szczotki,
• nie używać detergentów do mycia naczyń ani prania,
• suszyć w cieniu, z daleka od źródła ciepła

EN

composition:
100% polyester

weight:
380 g/m²

certificates:
abrasion resistance 100000 Martin dale cycles (PN EN ISO 12947 2), pilling resistance 4 5 (PN EN ISO 12945 2), flammability cigarette (PN EN 1021 1), light fastness 4 5 (PN EN ISO 105 BO2)

maintenance:
• dry cleaning: with tetrachloro ethylene and water solution of carbonate fluoride,
• mechanical cleaning: clean on the whole surface with a damp cloth,
• do not soak locally,
• protect from direct sun,
• vacuum regularly using low suction,
• don't scrub or use stiff brush,
• don't use dishwashing or laundry detergents,
• dry in the shade, away from direct heat

D

Zusammensetzung:
100% Polyester

Gewicht:
380 g/m²

Zertifikate:
Scheuerfestigkeit 100000 Martindale Scheuertouren (PN EN ISO 12947 2), Peelingfestigkeit 4 5 (PN EN ISO 12945 2), Brandschutz Zigarettentest (PN EN 1021 1), Lichtechtheit 4 5 (PN EN ISO 105 BO2)

Reinigung:
• chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln,
• mechanische Reinigung: nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen,
• vor Sonneninstrahlung schützen,
• regelmäßig absaugen,
• keine Lösungsmittel und Detergentien anwenden
• im Schatten abtrocknen

www.profim.pl


Prezentowana w wykazie oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Ustawicznego
W ramach stałego dokonania produktów firma zatrzymuje sobie prawo do wprowadzenia zmian w ofercie.

The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer in policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at anytime without prior notice.


Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten
im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

PROFI™

next

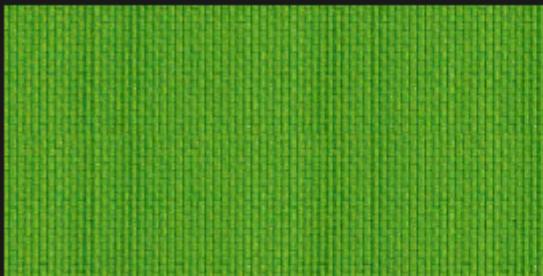


NDX-9

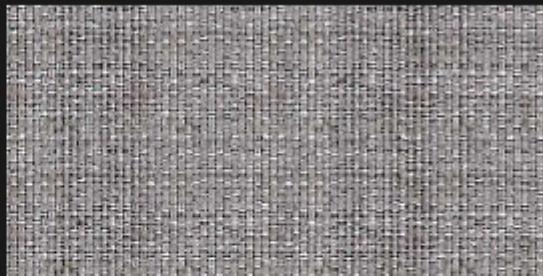

NDX-10



NDX-11

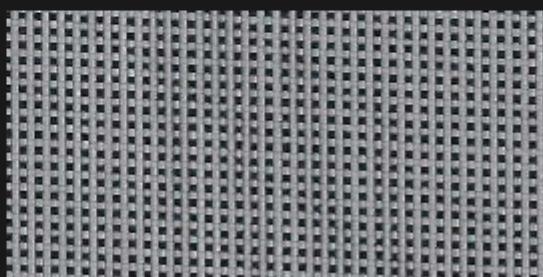

NDX-12



NDX-13



NDX-14



NDX-15



NDX-16

DURAFLEX®
Polypropylene
Polypropylene

1

DATENBLATT / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN ▶

next

1 grupa czerwona
Red group
Rotgruppe

PL

skład:
100% poliester

gramatura:
380 g/m²

atesty:
odporność na ścieranie 100000 cykli Martindale'a (PN EN ISO 12947 2), odporność na piling 4 5 (PN EN ISO 12945 2), trudnozapałalność papieros (PN EN 1021 1), odporność na światło 4 5 (PN EN ISO 105 BO2)

pielęgnacja:
• czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu uwęglanufluoru,
• czyszczenie mechaniczne: czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą,
• nie moczyc miejscowa,
• chronić od bezpośredniego działania słońca,
• odkurzać regularnie w delikatny sposób,
• nie należy szorować ani używać twardej szczotki,
• nie używać detergentów do mycia naczyń ani prania,
• suszyć w cieniu, z daleka od źródła ciepła

EN

composition:
100% polyester

weight:
380 g/m²

certificates:
abrasion resistance 100000 Martin dale cycles (PN EN ISO 12947 2), pilling resistance 4 5 (PN EN ISO 12945 2), flammability cigarette (PN EN 1021 1), light fastness 4 5 (PN EN ISO 105 BO2)

maintenance:
• dry cleaning: with tetrachloro ethylene and water solution of carbonate fluoride,
• mechanical cleaning: clean on the whole surface with a damp cloth,
• do not soak locally,
• protect from direct sun,
• vacuum regularly using low suction,
• don't scrub or use stiff brush,
• don't use dishwashing or laundry detergents,
• dry in the shade, away from direct heat

D

Zusammensetzung:
100% Polyester

Gewicht:
380 g/m²

Zertifikate:
Scheuerfestigkeit 100000 Martindale Scheuertouren (PN EN ISO 12947 2), Peelingfestigkeit 4 5 (PN EN ISO 12945 2), Brandschutz Zigarettentest (PN EN 1021 1), Lichtechtheit 4 5 (PN EN ISO 105 BO2)

Reinigung:
• chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln,
• mechanische Reinigung: nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen,
• vor Sonneninstrahlung schützen,
• regelmäßig absaugen,
• keine Lösungsmittel und Detergentien anwenden
• im Schatten abtrocknen

www.profim.pl

Prezentowana w wykazie oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Ustawicznego
W ramach stałego dokonania produktów firma zatrzymuje sobie prawo do wprowadzenia zmian w ofercie.

The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer in policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at anytime without prior notice.


Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten
im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

PROFI[™]

ilio



H1




H2




H3



H4



H5



H6



H7



H8



H9

PURE COLOR
color group
Profipoly

2

DANNE TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN ▶

ilio

PL

skład:
100% Trevira CS

gramatura:
300 g/m²

atesty:
odporność na ścieranie 100000 cykli Martindale'a (UNI EN ISO 12947 1 2), odporność na piling 5 (UNI EN ISO 12945 2), trudnozapalność papieros (NF EN 1021 1), trudnozapalność zapalka (NF EN 1021 2), odporność na światło 6 (UNI EN ISO 105 BO2)

pielęgnacja:
▪ usuwanie plam po wyschnięciu plamy wszelkie pozostałości trzeba zetrzeć ręcznie lub pędzelkiem. Następnie odkurzyć odkurzaczem i oczyścić za pomocą neutralnego środka czyszczącego, ewentualnie wody z mydłem. Ważne jest, żeby spłukać czystą wodą,
▪ czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu węglanu fluoru

EN

composition:
100% Trevira CS

weight:
300 g/m²

certificates:
abrasion resistance 100000 Martin dale cycles (UNI EN ISO 12947 1 2), pilling resistance 5 (UNI EN ISO 12945 2), flammability cigarette (NFEN 1021 1), flammability match (NF EN 1021 2), light fastness 6 (UNI EN ISO 105 BO2)

maintenance:

- removing stains: when the stain is dry wipe out all leavings manually or with brush. Then vacuum it and clean with help of neutral cleaner, alternatively, water with soap. It is important to rinse it with help of clearwater,
- dry cleaning: with tetrachloro ethylene and water solution of carbonate fluoride

D

Zusammensetzung:
100% Trevira CS

Gewicht:
300 g/m²

Zertifikate:
Scheuerfestigkeit 100000 Martindale Scheuertouren (UNI EN ISO 12947 1 2), Peelingfestigkeit 5 (UNI EN ISO 12945 2), Brandschutz Zigaretten test (NF EN 1021 1), Brand schutz Streichholztest (NF EN 1021 2), Lichtehtheit 6 (UNI EN ISO 105 BO2)

Reinigung:

- bei eingetrockneten Flecken wird der Stoff zunächst mit der Hand oder einer Bürste entfernt, danach ist der Fleck staubzusaugen und mit einem neutralen Reinigungsmittel eventuell Seifenlauge zu reinigen. Es ist wichtig, mit reinem Wasser nachzubehandeln,
- falls schwerer Flecken einen Fleckenentferner oder ein Lösemittel (Waschbenzin, Xylol, Aceton) anwenden,
- den Fleck mit einem handelsüblichen "oxidativen" Bleichmittel behandeln,
- frische Flecken: mit einem alkalischen Reinigungsmittel behandeln, sofort nachspülen,
- eingetrocknete Flecken mit einem Enzymmittel behandeln, auf die empfohlene Reaktionszeit achten, vorsichtig abtrocknen

www.profim.pl


Pozekrowane wzory wykazane nie stanowią nienuty w reżymieniu kontraktu iwykonania. W任何时候 dolegi dokonania produktu firma zatrzyma swoje prawa do wprowadzania zmian w ofercie.

The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at anytime without prior notice.

Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

PROFI[™]

nexus



NE-17



NE-11



NE-6



NE-2



NE-5



NE-10



NE-14



NE-15



NE-16

DATEN TECHNISCHE / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN ➤

nexus

PL

skład:
100% poliester

gramatura:
300 g/m²

atesty:
odporność na ścieranie 100000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947 2), odporność na piling 4 (BS EN ISO 12945 2), trudnozapałność papieros (BS EN 1021 1), trudnozapałność za patka (BS EN 1021 2), trudnozapałność (BS 476 Part 7 Class 1), odporność na światło 5 (BS EN ISO 105 BO2)

pielęgnacja:
• czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu węglanu fluoru,
• czyszczenie mechaniczne: czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą,
• nie moczyc miejscowo,
• chronić od bezpośredniego działania nastrońca,
• odkurzać regularnie w delikatny sposób,
• nie należy szorować ani używać twardzej szczotki,
• nie używać detergentów do mycia naczyni prania,
• suszyć w cieniu, z daleka od źródła ciepła

EN

composition:
100% polyester

weight:
300 g/m²

certificates:
abrasion resistance 100000 Martin dale cycles (BS EN ISO 12947 2), pill ing resistance 4 (BS EN ISO 12945 2), flammability cigarette (BS EN 1021 1), flammability match (BS EN 1021 2), flammability (BS 476 Part 7 Class 1), light fastness 5 (BS EN ISO 105 BO2)

maintenance:
• dry cleaning: with tetrachloro ethylene and water solution of carbonato fluoride,
• mechanical cleaning: clean on the whole surface with a damp cloth,
• do not soak locally,
• protect from direct sun,
• vacuum regularly using low suction,
• don't scrub or use stiff brush,
• don't use dishwashing or laundry detergents,
• dry in the shade, away from direct heat

D

Zusammensetzung:
100% Polyester

Gewicht:
300 g/m²

Zertifikate:
Scheuerfestigkeit 100000 Martin dale Scheuertauern (BS EN ISO 12947 2), Peelingfestigkeit 4 (BS EN ISO 12945 2), Brandschutz Zigaretten test (BS EN 1021 1), Brand schutz Streichholztest (BS EN 1021 2), Brandschutz (BS 476 Part 7 Class 1), Lichtechtheit 5 (BS EN ISO 105 BO2)

Reinigung:
• chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln,
• mechanische Reinigung: nicht nur Flecken sondern die ganze Stoff fläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen,
• vor Sonneneinstrahlung schützen,
• regelmäßig absaugen,
• keine Lösungsmittel und Deter gentien anwenden
• im Schatten abtrocknen

www.profim.pl

Pozdrawiamy weryfikowane i nie skierowane oferty w rozumieniu Kodeksu Ustawicznego
W ramach stałego doskonalenia produktow firma zatrzymuje sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie

The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer in policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at anytime without prior notice

Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten
im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor

H PROFI™

softline



SL-20



SL-23



SL-22



SL-16



SL-10



SL-26



SL-24



SL-27



SL-21



SL-24



SL-18



SL-29



SL-19



SL-25

PURE COTTON
HOME GROUP
Prestige

2

DANTECHNIK / CZEN / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN ▶

softline

PL

skład:

powłoka 100% PU, nośnik 100% bawełna

gramatura:

≥ 220 g/m²

atesty:

odporność na ścieranie 50000 cykli Martindale'a (PN EN ISO 5470 2), trudnozapałność papieros (PN EN 1021 1)

pielęgnacja:

- czyścić regularnie roztworem mydła w ciepłej wodzie z użyciem miękkiej szmatki lub gąbki,
- miejsca bardziej zabrudzone pocierać miękką szczotką, po wyczyszczeniu spłukać po wierzchnię wodą i wytrzeć miękką szmatką,
- nie stosować past, wosków, sprayów, silnych detergentów, rozpuszczalników i środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki

EN

composition:

surface 100% PU, basic material 100% cotton

weight:

≥ 220 g/m²

certificates:

abrasion resistance 50000 Martin dale cycles (PN EN ISO 5470 2), flam mability cigarette (PN EN 1021 1)

maintenance:

- clean with adamp soapy cloth and rinsewellwithcleanwater,
- a soft brush can be used for heavy soiling,
- do not use solvents, bleaches, abrasives, synthetic detergents, wax polishes or aerosolsprays

D

Zusammensetzung:

Oberfläche 100%PU, Gewebe 100% Baumwolle

Gewicht:

≥ 220 g/m²

Zertifikate:

Scherfestigkeit 50000 Martin dale Scheuertouren (PN EN ISO 5470 2), Brandschutz Zigaretten test(PN EN 1021 1)

Reinigung:

- regelmäßig mit einem weichen Baumwolltuch unter Zusatz der Seifenlösung und lauwarmes Wasser reinigen,
- falls schwerer Flecken mit einer weichen Bürste oder einem Schwamm leicht reiben, mit Wasser abwischen und einem trockenen Lappen abtupfen,
- keine Pasten, Wachs, Sprays, Lösungsmittel, Detergentien anwenden

www.profim.pl

Pozekrowane wzory wykazane nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie.

The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer in policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at anytime without prior notice.

Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten
im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

PROFI™

aquarius




A-27



A-62



A-01



A-42



A-45



A-21



A-24



A-16



A-02

PIRELL COLOR
PIRELL COLOR
PIRELL COLOR

3

DATEN TECHNISCHE / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN ▶

aquarius

PL

skład:

100% wełna specjalnie zabezpieczona

gramatura:

370g/m²

atesty:

odporność na ścieranie 60000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947 2), odporność na piling 5 (BS EN ISO 12945 2), trudnozapałność papieros (BS EN 1021 1), trudnozapałność zapalka (BS EN 1021 2), odporność na światło 5 (ISO105 BO2)

pielęgnacja:

- odkurzać regularnie,
- używać środków do czyszczenia na sucho,
- nie chlorować

EN

composition:

100% wool specially protected

weight:

370g/m²

certificates:

abrasion resistance 60000 Martin dale cycles (BS EN ISO 12947 2), pilling resistance 5 (BS EN ISO 12945 2), flammability cigarette (BS EN 1021 1), flammability match (BS EN 1021 2), light fastness 5 (ISO 105 BO2)

maintenance:

- vacuum regularly,
- use dry clean preparations,
- do not bleach

D

Zusammensetzung:

100% Schurwolle

Gewicht:

370 g/m²

Zertifikate:

Scheuerfestigkeit 60000 Martinda le Scheuertouren (BS EN ISO 12947 2), Peelingfestigkeit 5 (BS EN ISO 12945 2), Brandschutz Zigaretten test (BS EN 1021 1), Brandschutz Streichholztest (BS EN 1021 2), Lichtechtheit 5 (ISO 105 BO2)

Reinigung:

- regelmäßig absaugen,
- professionelle Trockene reinigung,
- keine Bleichmittel verwenden

H PROFI™

fame




FA-11



FA-6



FA-13



FA-9



FA-10




FA-1



FA-2



FA-5



FA-14



FA-15



FA-16

PIRELLI GÖTTSCHE LOWE
PIRELLI GÖTTSCHE LOWE

3

DAME TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN ▶

fame

PL

skład:

95% wełna, 5% poliamid

gramatura:

450 g/m²

atesty:

odporność na ścieganie 20000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947 2), odporność na piling 4,5 (BS EN ISO 12945 2), trudnozapałność papieros (BS EN 1021 1), trudnozapałność zapalka (BS EN 1021 2), trudnozapałność (BS 5852, Crib 5), odporność na światło 5 (BS EN ISO 105 BO2)

pielęgnacja:

- odkurzać regularnie,
- używać środków do czyszczenia na sucho,
- nie chlorować

EN

composition:

95% wool, 5% polyamide

weight:

450 g/m²

certificates:

abrasion resistance 200000 Martin dale cycles (BS EN ISO 12947 2), pilling resistance 4,5 (BS EN ISO 12945 2), flammability cigarette (BS EN 1021 1), flammability match (BS EN 1021 2), flammability (BS 5852, Crib 5), light fastness 5 (BS EN ISO 105 BO2)

maintenance:

- vacuum regularly,
- use dry clean preparations,
- do not bleach

D

Zusammensetzung:

95% Schurwolle, 5% Polyamide

Gewicht:

450 g/m²

Zertifikate:

Scherfestigkeit 200000 Martin dale Scheuertouren (BS EN ISO 12947 2), Peelingfestigkeit 4,5 (BS EN ISO 12945 2), Brandschutz Zigaretten test (BS EN 1021 1), Brandschutz Streichholztest (BS EN 1021 2), Brandschutz (BS 5852, Crib 5), Lichtechtheit 5 (BS EN ISO 105 BO2)

Reinigung:

- regelmäßig absaugen,
- professionelle Trockeneinigung,
- keine Bleichmittel verwenden

www.profim.pl

Pozdrawiamy weryfikowane i nie skanowane oferty w ramach katalogu produktów firmy. W ramach oferowania produktów firma zatrzymuje sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie.

The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at anytime without prior notice.

Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

PROFITM

step



ST-9



ST-10



ST-5



ST-11



ST-12




ST-13



ST-7



ST-6

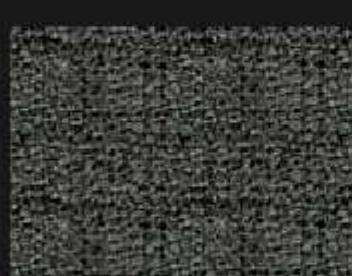

ST-15



ST-14



ST-16

PIRELLI GÖTTSCHE LOWE
PIRELLI GÖTTSCHE LOWE

3

DAMEN TECHNISCHE TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN ▶

step

PL

skład:
100% Trevira CS

gramatura:
336g/m²

atesty:
odporność na ścieranie 100000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947 2), odporność na piling 5 (BS EN ISO 12945 2), trudnozpalność papieros (DIN EN 1021 1), trudnozpalność zapalka (DIN EN 1021 2), trudnozpalność (BS 5852, Crib 5), trudnozpalność (DIN 4102-B1), odporność na światło 7 (EN ISO 105 BO2)

pielęgnacja:
▪ usuwanie plam po wyschnięciu plamy wszelkie pozostałości trzeba zetrzeć ręcznie lub pędzelkiem. Następnie odkurzyć odkurzaczem i oczyścić za pomocą neutralnego środka czyszczącego, ewentualnie wody z mydłem. Ważne jest, żeby spłukać czystą wodą,
▪ czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu węglanu fluoru

EN

composition:
100% Trevira CS

weight:
336g/m²

certificates:
abrasion resistance 100000 Martindale cycles (BS EN ISO 12947 2), pilling resistance 5 (BS EN ISO 12945 2), flammability cigarette (DIN EN 1021 1), flammability match (DIN EN 1021 2), flammability (BS 5852, Crib 5), flammability (DIN 4102-B1), light fastness 7 (EN ISO 105 BO2)

maintenance:
▪ removing stains: when the stain is dry wipe out all leavings manually or with brush. Then vacuum it and clean with help of neutral cleaner, alternatively, water with soap. It is important to rinse it with help of clearwater,
▪ dry cleaning: with tetrachloro ethylene and water solution of carbonate fluoride

D

Zusammensetzung:
100% Trevira CS

Gewicht:
336 g/m²

Zertifikate:
Scheuerfestigkeit 100000 Martindale Scheuertouren (BS EN ISO 12947 2), Peelingfestigkeit 5 (BS EN ISO 12945 2), Brandschutz Zigarettentest (DIN EN 1021 1), Brandschutz Streich holztest (DIN EN 1021 2), Brandschutz (BS 5852, Crib 5), Brandschutz (DIN 4102-B1), Lichtechtheit 7 (EN ISO 105 BO2)

Reinigung:
▪ bei eingetrockneten Flecken wird der Stoff zunächst mit der Hand oder einer Bürste entfernt, danach ist der Fleck staubzusaugen und mit einem neutralen Reinigungsmittel eventuell Seifenlauge zu reinigen. Es ist wichtig, mit reinem Wasser nachzubehandeln,
▪ falls schwerer Flecken einen Fleckenentferner oder ein Lösemittel (Waschbenzin, Xylo, Aceton) anwenden,
▪ den Fleck mit einem handelsüblichen "oxidativen" Bleichmittel behandeln, sofort nachspülen,
▪ frische Flecken: mit einem alkalischen Reinigungsmittel behandeln, sofort nachspülen,
▪ eingetrocknete Flecken mit einem Enzymmittel behandeln, auf die empfohlene Reaktionszeit achten, vorsichtig abtrocknen

www.profim.pl

Przedstawione wersje wykonań nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego
Wymiar szkła podlega dokonaniu produktu firma zatrzymuje sobie prawo do wprowadzenia zmian w ofercie

The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer in policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at anytime without prior notice

Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten
im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor

PROFITM

ultima



UT-9



UT-1



UT-2



UT-6



UT-8



UT-4




UT-3



UT-5



UT-7



UT-10



UT-11

PIRELLI GÖTTSCHE LOWE
INTERIOR DESIGN

3

DANE TECHNICKÉ / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN ▶

ultima

PL

skład:

70%wielina, 25% PA, 5% innewłókna

gramatura:

400 g/m²

atesty:

odporność na ścieranie 70000 cykli Martindale'a (PN EN ISO 12947 2), odporność na piling 3-4 (PN EN ISO 12945 2), trudnozapałność papieros (PN EN 1021 1), trudnozapałność zapalka (PN EN 1021 2), odporność na światło 6(PN EN ISO 105 BO2)

W związku z tym, że tkanina ULTIMA składa się w 70% z włókien naturalnych, każda jej partia wykazuje różnice w odcieniu, co może skutkować przy domawianiu produktów w odstępnych zamówieniach. Ponadto nieodłączną cechą wszystkich włókien naturalnych jest tendencja do delikatnego mechanizmu się tkaniny.

pielęgnacja:

- odkurzać regularnie,
- używać środków do czyszczenia sucho,
- nie chlorować

EN

composition:

70%wool, 25% PA, 5% otherfibres

weight:

400 g/m²

certificates:

abrasion resistance 70000 Martindale cycles (PN EN ISO 12947 2), pilling resistance 3-4 (PN EN ISO 12945 2), flammability cigarette (PN EN 1021 1), flammability match (PN EN 1021 2), lightfastness 6(PN EN ISO 105 BO2)

Because of the fact that the fabric ULTIMA is composed of 70% natural fiber, each of the batches shows variations in shade, which may be visible in products of follow up orders.

Additionally, an inherent feature of all natural fibers is the tendency to delicate fabric pilling.

maintenance:

- vacuum regularly,
- use dry clean preparations,
- do not bleach

D

Zusammensetzung:

70%Wolle, 25% PA, 5% Fremdfasern

Gewicht:

400 g/m²

Zertifikate:

Scheuerfestigkeit 70000 Martindale Scheuertouren (PN EN ISO 12947 2), Peelingfestigkeit 3-4(PN EN ISO 12945 2), Brandschutz Zigarettentest (PN EN 1021 1), Brandschutz Streichholztest (PN EN 1021 2), Lichtechtheit 6(PN EN ISO 105 BO2)

Der Stoff Ultima besteht in 70% aus Wolle und deswegen kann die gelieferte Stofffarbe von der Farbe, die auf der Ihnen vorliegenden Musterkarte zu sehen ist, abweichen. Ein Fusseln des Stoffes ist kein Reklamationsgrund.

Reinigung:

- regelmäßig absaugen,
- professionelle Trockeneinigung,
- keine Bleichmittel verwenden

www.profim.pl

Przedstawione wersje wykrojów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Ustawy o Gospodarki Cywilnej.
W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie.

The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer in policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice.

Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

H PROFI™

skóra / leather / Leder



S-24



S-23



S-22



S-16



S-10



S-28



S-26



S-27



S-21



S-24



S-18



S-29



S-19



S-25

Drukarka
Druck auf
Papier

4

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN ▶

skóra / leather / Leder

PL

grubość:
0,8-1,0 mm(+/- 15%)

atesty:
Odporność barwy na tarcie (na sucho, na mokro) 4,5 (PN EN ISO 11640), trudnozapałność papieros (UNI EN 1021 1), trudnozapałność zapalnika (UNI EN 1021 2), odporność na światło 5 (BS EN ISO 105 BO2)

Skóra jest surowcem naturalnym. Wszelkie zdrapania, blizny, uklucia owadów, różnice w fakturze i odcieniach są naturalne i nie obniżają jej jakości. Konieczne konserwacji należy dokonać specjalnymi środkami do pielęgnacji skóry, które tworzą powłokę ochronną, odporną na wodę i substancje oleiste.

EN

thickness:
0,8-1,0 mm(+/- 15%)

certificates:
colour fastness to rubbing (wet, dry)
4,5 (PN EN ISO 11640), flammability cigarette (UNI EN 1021 1),
flammability match (UNI EN 1021 2), colour fastness to light 5 (BS EN ISO 105 BO2)

Leather is a natural material. All scratches, scars, insect pricks, differences in the texture and shades are natural and do not lower its quality. Proper maintenance should be performed with the use of special agents creating a protection layer, resistant against water and oil substances.

D

Dicke:
0,8-1,0 mm(+/- 15%)

Zertifikate:
Reibechtheit (Nass, Trocken) 4,5
(PN EN ISO 11640), Brandschutz
Zigarettentest (UNI EN 1021 1),
Brandschutz Streichholztest (UNI
EN 1021 2), Lichtechtheit 5 (BS EN
ISO 105 BO2)

Das Leder ist ein Naturprodukt.
Sowohl Risse, Narben, Insektstiche als
auch Farbunterschiede sind
natürlich und sind keine Qualitäts-
mängel, sondern Kennzeichen eines
echten Naturprodukts. Zur Reini-
gung sollte man nur entschpre-
chende Reinigungsmittel anwen-
den, die eine Schutzschicht gegen
das Wasser und ölige Substanzen
bilden.

PROFI[™]


flexi



FX-14



FX-15

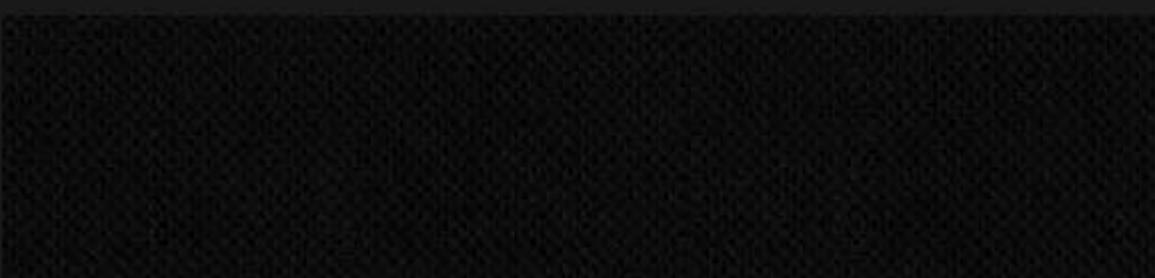

FX-16

flexi

PL

skład:
100% poliester

gramatura:
330g/m²

atesty:
odporność na ścieranie 150000 cykli Martindale'a (ISO 12947 2), trudnozapałność papieros (BS EN 1021 1), trudnozapałność zapalnika (BS EN 1021 2)

pielęgnacja:
• czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu węglanu fluoru,
• czyszczenie mechaniczne: czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą,
• nie mucić miejscowo,
• chronić od bezpośredniego działania niskiego temperatury,
• odkurzać regularnie w delikatny sposób,
• nie należy szorować ani używać twardej szczotki,
• nie używać detergentów do mycia naczyń ani prania,
• suszyć w cieniu, z daleka od źródeł ciepła

EN

composition:
100% polyester

weight:
330g/m²

certificates:
abrasion resistance 150000 Martin dale cycles (ISO 12947 2), flammability cigarette (BS EN 1021 1), flammability match (BS EN 1021 2)

maintenance:
• dry cleaning: with tetrachloro ethylene and water solution of carbonate fluoride,
• mechanical cleaning: clean on the whole surface with a damp cloth,
• do not soak locally,
• protect from direct sun,
• vacuum regularly using low suction,
• don't scrub or use stiff brush,
• don't use dishwashing or laundry detergents,
• dry in the shade, away from direct heat

D

Zusammensetzung:
100% Polyester

Gewicht:
330 g/m²

Zertifikate:
Scherfestigkeit 150000 Martin dale Scheuertouren (ISO 12947 2), Brandschutz Zigarettentest (BS EN 1021 1), Brandschutz Streichholz test (BS EN 1021 2)

Reinigung:
• chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln,
• mechanische Reinigung: nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen,
• vor Sonneneinstrahlung schützen,
• regelmäßig absaugen,
• keine Lösungsmittel und Detergentien anwenden
• im Schatten abtrocknen

www.profim.pl

Pozdrawiamy, życzymy wykorzystać naszą ofertę i życzymy sukcesu w realizacji Twojego projektu.
Wymiarach tych planów, firmę zatrudniająca produkcję produktów, firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie.

The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice.

Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

PROFITM



GZ-26



GZ-20




GZ-21

BIT / VERIS NET




RUNNER

DREAM / PERFO III / SUN



G-10

XENON NET

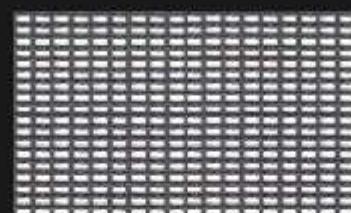

STRING 15



STRING 16

www.profim.pl

Herastronne wzory wykazane nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Wymiar obiegu drukowanej produktywnej firmy zatrzyma się prawnie do wprowadzania zmian w ofercie.

The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice.

Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten
im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.


◀ WZORYTKANINY / FABRICS PATTERN / STOFFMUSTER

PROFI™

drewno / wood / Holz



H-8

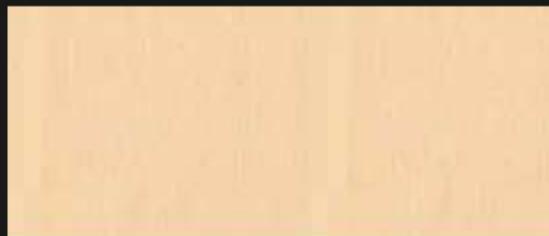

H-6



H-12



H-7



H-11




H-5


EXEC STOLIKI / HOVER / LIGO / RESSO / SENSI / VANCOUVER / WALL IN - HPL



LW 01



LW 02



LW 04

www.profim.pl

Herastronne wzory wykazane nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Wymiar obiegu drukowanej produktywnej firmy zatrzyma się prawnie do wprowadzania zmian w ofercie.

The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice.

Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten
im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

◀ WZORYTKANINY / FABRICS PATTERN / STOFFMUSTER

H PROFIL™

okleiny modyfikowane / modified veneers / Edelfurnier


EXEC STOLIKI



HM-10



HM-11



HM-12



HM-30



HM-20


SENSI / VANCOUVER



HMV



HMZ



HMR

www.profim.pl

Herastronne wzory wykazane nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Wymiar obiegu drukowanej produktywnej firmy zatrzyma się prawnie do wprowadzania zmian w ofercie.

The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice.

Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten
im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

◀ WZORYTKANINY / FABRICS PATTERN / STOFFMUSTER



RAL / RAL colours / RAL Farben

HOVER / SEVEN



RAL 3020



RAL 1023




RAL 5018



RAL 9003

ARIZ - wybarwienia plastików / colours of plastics / Kunststoff



CODE 01



CODE 20



CODE 517



CODE 516



CODE 512



CODE 3020



CODE 514

RIO - wybarwienia plastików / colours of plastics / Kunststoff



CODE 01



CODE 10



CODE 07



CODE 03



www.profim.pl

Przedstawione wersje wykonań nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Ustawego
W ramach ciągłego doskonalenia produktów firma zatrzymuje sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie

The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer in policy of continuous product
improvement our company reserves right to make changes at anytime without prior notice

Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten
im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

STEP - wybarwienia plastików / colours of plastics / Kunststoff



DREAM - wybarwienia plastików / colours of plastics / Kunststoff





www.profim.pl

Przedstawione wersje wykonań nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Ustawego
W ramach ciągłego doskonalenia produktów firma zatrzymuje sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie.

The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer in policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at anytime without prior notice.

Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten
im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.